

# Podajnik SAMOCZYSZCZĄCY

**STALKOT**<sup>®</sup>  
KOTŁY EKOLOGICZNE



Dostępna moc [kW]:

**12-25**


Podajnik samoczyszczący przeznaczony jest do spalania paliw stałych różnego rodzaju w procesie ciągłym. Zastosowanie znajduje w kotłach różnych typów i wymiennikach ciepła. Zaletą podajnika jest to, że istnieje możliwość palenia miałem o bardzo drobnych parametrach bez konieczności mieszania go z ekogroszkiem.

**PRZYŁĄCZE STRAŻAKA,**  
TERMICZNY ZAWÓR PRZELEWOWY

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU  
ŚLIMAKA INOX ORAZ  
MOTOREDUKTORA  
ECO-POWER 30 WAT

## RYNNOWE PALENISKO

Dzięki poziomym dyszom napowietrzającym oraz rynnowemu kształtowi paleniska opał podawany jest na wprost głowicy. Odpowiednio nawiercone otwory, sprawiają, że uzyskujemy wysoką efektywność spalania.

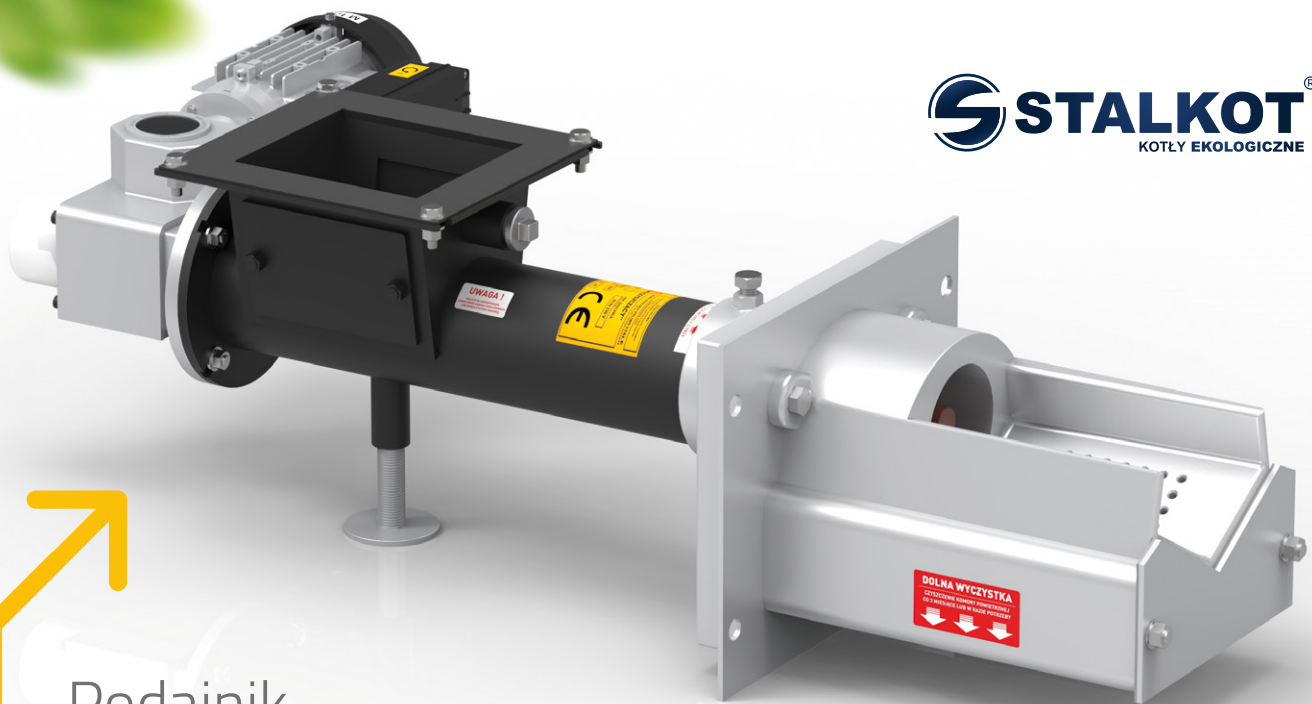

## Podajnik SAMOCZYSZCZĄCY



Podajnik ten cechuje się **wysoką wydajnością, bezawaryjnością i uniwersalnością**. Wykonany z wysokiej jakości żeliwa, posłuży na długie lata. Dedykowany jest głównie dla osób, które już wcześniej miały możliwość użytkować kocioł na paliwo stałe z automatycznym układem nawęglania. Doświadczenie to z pewnością będzie bardzo przydatne, ze względu na fakt, iż podajnik wymaga większej precyzji w dobraniu odpowiednich parametrów na sterowniku.



Wysoka sprawność



Możliwość spalania biopaliw



Przyłącze układu zalewowego (strażak)



Lewe obroty motoreduktora (bieg wsteczny)



Rynnowe palenisko



Niestandardowy kołnierz mocujący podajnik (opcja)



Dolna i przednia wyczystka głowicy



Elektroniczna zawleczka E.O.S. (opcja)



2 lata gwarancji

### PARAMETRY PODAJNIKA



MOC: 12-25 kW  
 TYP: SAMOCZYSZCZĄCY (rynnowy)

MATERIAŁ: żeliwo i stal\*

ŚLIMAK: stalowy lub INOX\*\*

MOC SILNIKA: 30 / 90 / 120\*\*\*

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO: tak, w standardzie

REGULACJA WYSOKOŚCI: tak, max 300 mm

DEFLEKTOR: w zestawie

WYCZYSTKA: przednia, dwie boczne i jedna dolna

\* palenisko podajnika tzw. głowica (wewnętrzna część) wykonane jest żeliwa.

\*\* możliwość zastosowania ślimaka ze stali nierdzewnej INOX (opcja płatna)

\*\*\*standardowo podajnik wyposażony jest w motoreduktor 90 Wat lub 120 Wat. Możliwość zamontowania motoreduktora ECO-POWER o mocy 30 Wat (opcja płatna).



Spalane paliwa:

- / ekogroszek
- / pellet / miął / zboża
- / mieszanki groszkowo-miałowe



ul. Poniatowskiego 11 A,  
63-300 Pleszew



604 814 414 / (62) 741 64 58



info@stalkot.pl



www.stalkot.pl